

Hoja de producto

| Producto | Designación | Núm. de pedido |
|---|-------------|-------------------------|
| Manguera de aire comprimido | SR 358 | H03-3005/10/15/20/25/30 |
| Manguera de aire comprimido | SR 359 | H03-3105/10/15/20/25/30 |
| Manguera de aire comprimido, estructura en espiral | SR 360 | H03-3402/04/06/08 |

Descripción del producto

Las mangueras de aire comprimido Sundström han sido ensayadas y aprobadas con los productos abajo indicados. Están previstas para uso junto con los filtros de aire comprimido Sundström SR 99 y SR 99H. Al mismo tiempo, son las únicas mangueras aprobadas para uso.

Careta de aire comprimido SR 200 Airline

Careta de aire comprimido SR 90 Airline

Accesorio de aire comprimido SR 307

Accesorio de aire comprimido SR 507

Capucha de aire comprimido SR 63

Capucha de soldar SR 83

La manguera SR 358 está fabricada de PVC verde, reforzado con poliéster, con manguera interior de elastómero termoplástico de éter-éster. La SR 359 está fabricada de caucho EPDM negro reforzado con poliéster. Es antiestática y soporta el calor. La SR 360 está fabricada de poliuretano verde, basado en ésteres. Su superficie posee un revestimiento que ofrece una buena protección contra chispas, por ej. al soldar. Las mangueras se suministran completas, con conexiones/niples de seguridad.

Características técnicas

| | SR 358 | SR 359 | SR 360 |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Dimensión | 9,5/15 mm | 9,5/18 mm | 8/12 mm |
| Longitud | 5/10/15/20/25/30 m* | 5/10/15/20/25/30 m* | 2/4/6/8 m* |
| Longitud de trabajo máxima | – | – | 2,5/5/7,5/10 m |
| Presión de trabajo | 4–7 bar | 4–7 bar | 4–7 bar |
| Presión de trabajo máxima | 7 bar | 7 bar | 7 bar |
| Temperaturas, uso | -10 – +55 °C, < 90 % RH | -10 – +55 °C, < 90 % RH | -10 – +55 °C, < 90 % RH |
| Temperaturas, almacenamiento | -20 – +40 °C, < 90 % RH | -20 – +40 °C, < 90 % RH | -20 – +40 °C, < 90 % RH |
| Homologaciones | EN 14594:2005 | EN 14594:2005 | EN 14594:2005 |


*Las longitudes de manguera máximas aprobadas son 30, 30 y 8 m, respectivamente.



SR 358



SR 359

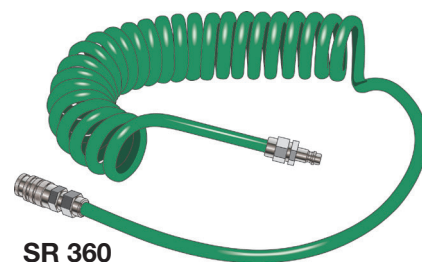

SR 360



Head Office

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 20

Visiting address:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Factory

Tel: +46-(0)8-562 370 00
Fax: +46-(0)8-562 370 00

Visiting address:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com